

Endroit : _____



FRP


ENSEMBLES DE REFLUX DE ZONE À PRESSION RÉDUITE DE 64 à 254 mm (2 1/2" à 10") -LL

Spécification : L'ensemble de reflux du clapet antiretour de zone à pression réduite Friendly de BEECO est conçu pour arrêter l'inversion du flux d'un liquide dans un système d'eau potable. L'installation correcte d'un clapet anti-refoulement doit être effectuée par un expert certifié conformément aux codes et directives locaux afin d'assurer la protection du système d'eau potable. La vanne doit être certifiée ASSE 1013 et CUPC et listée IAPMO.


Fonction : L'ensemble doit comprendre deux modules de contrôle d'assise positive réparables avec des ressorts et des disques de siège en caoutchouc. L'entretien de tous les composants internes doit se faire par le biais d'un seul couvercle facilement amovible et conçu pour faciliter l'accès. La vanne doit avoir une soupape de décharge à l'atmosphère.

Caractéristiques : Couvercle d'accès unique pour un service rapide, pince pivotante pour retirer les contrôles facilement, conception modulaire réduisant le nombre de pièces de rechange, contrôle autonome pour éviter toute pression lors du changement de sièges. Les soupapes de décharge, comme les contrôles, sont facilement réparables en ligne et sont positionnées pour une protection maximale en position verticale.

Évaluation : Pression fonctionnelle d'eau maximale de 175 PSI, température fonctionnelle maximale de 60°C (140°F), pression d'essai hydrostatique de 350 PSI, connexion à extrémité à brides sont conformes à la norme ANSI B16.1 et toutes les dimensions des rainures sont conformes à la norme AWWA C606.

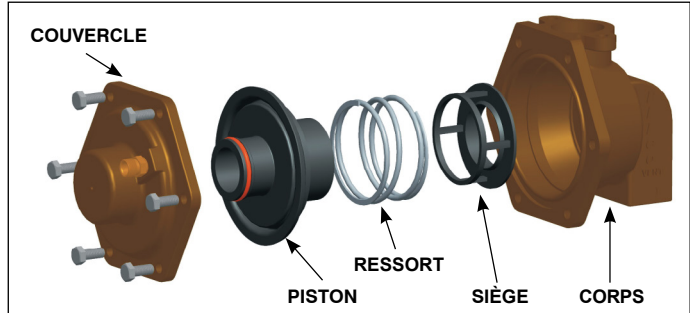

Conforme au AWWA-C511

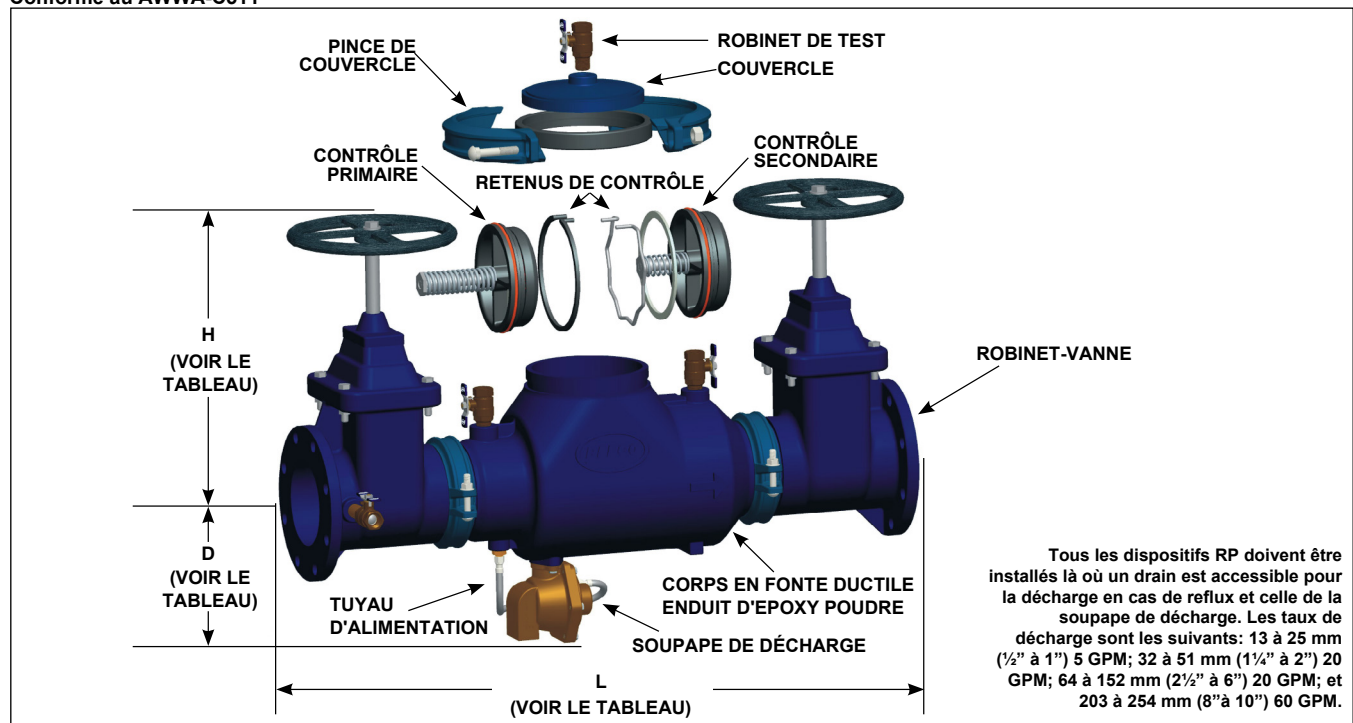

Modèle No.	Taille	L	H OSY Ouvert	H NRS	D
FRP2.50	2 1/2"	33.5	18.88	16.38	9.75
FRP3.00	3"	34.5	21.88	18.88	9.75
FRP4.00	4"	40.8	25.63	21.63	9.75
FRP6.00	6"	43.8	35.13	29.13	11.25
FRP8.00	8"	56.5	44.63	36.63	15.75
FRP10.00	10"	59.5	54.5	44.5	15.75

SUFFIXE	VARIATIONS FACULTATIVES
-NRS	Vanne de porte à tige non montante La tige
-OSY	externe et le robinet-vanne sont Acheter un
-BA	produit conforme à la loi américaine et conforme
	à la Pennsylvania Steel Act.
-S	Tamis attaché
-DCDA	Raccord à bride rainurée de l'ensemble de
-G	détecteur à double contrôle
-LF	Pas de robinet-vannes

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____ Page No. : _____

No. section : _____ Entrepreneur : _____

Échéancier : _____ Bon de commande : _____