

Emplacement :



T1400-PB-3 avec rail intégral en acier inoxydable



Spécification :





Les canaux de la série T1400-PB-3 de MIFAB® doivent mesurer 39,4 po (1 000 mm) de long avec une largeur interne de 4 po (100 mm) et un fond arrondi. Les sections de canaux d'interconnexion sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) haute résistance et disponibles en canaux inclinés (0,5 %) et non inclinés (neutres). Chaque canal est livré avec un rail de bordure standard en acier inoxydable de 4 mm. Canaux de changement directionnel disponibles aux emplacements neutres.

Les dispositifs d'installation, les bouchons d'extrémité/d'écoulement en plastique, les bassins collecteurs et les écoulements inférieurs sont des accessoires disponibles.

Les grilles (notices techniques distinctes) sont disponibles dans les classes de charge A à E dans une variété de matériaux.


Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté « Clipfix ».

CANAL N° DE MODÈLE	TYPE DE CORPS Incliné - 0,5 % Incliné - 0 %	PROFONDEUR DU CORPS INVERSÉ		GLOBALE INVERSÉ		DÉBIT MAXIMUM EN GPM	POIDS (SANS LA GRILLE) lb
		E1 (min.)	E2 (max.)	E1 (min.)	E2 (max.)		
T1400N-PB-3	Neutre	5,78 po	5,78 po	6,23 po	6,23 po	137	7,94
T1400N-PB-500-3	Neutre	5,78 po	5,78 po	6,23 po	6,23 po	137	4,41
T1400N-PB-500-DC-3	Neutre	5,78 po	5,78 po	6,23 po	6,23 po	137	4,41
T1401-PB-3	Incliné	5,78 po	5,98 po	6,23 po	6,42 po	146	8,16
T1402-PB-3	Incliné	5,98 po	6,18 po	6,42 po	6,62 po	155	8,32
T1403-PB-3	Incliné	6,38 po	6,18 po	6,62 po	6,82 po	163	8,49
T1404-PB-3	Incliné	6,38 po	6,57 po	6,82 po	7,01 po	173	8,66
T1405-PB-3	Incliné	6,57 po	6,77 po	7,01 po	7,21 po	182	8,83
T1406-PB-3	Incliné	6,77 po	6,97 po	7,21 po	7,41 po	192	8,99
T1407-PB-3	Incliné	6,97 po	7,16 po	7,41 po	7,60 po	203	9,16
T1408-PB-3	Incliné	7,16 po	7,36 po	7,60 po	7,80 po	212	9,33
T1409-PB-3	Incliné	7,36 po	7,56 po	7,80 po	8,00 po	223	9,50
T1410-PB-3	Incliné	7,56 po	7,75 po	8,00 po	8,19 po	235	9,67
T1410N-PB-3	Neutre	7,75 po	7,75 po	8,19 po	8,19 po	235	9,57
T1410N-PB-500-3	Neutre	7,75 po	7,75 po	8,19 po	8,19 po	235	4,78
T140N-PB-500-DC-3	Neutre	7,75 po	7,75 po	8,19 po	8,19 po	235	4,78
T1411-PB-3	Incliné	7,75 po	7,95 po	8,19 po	8,39 po	246	9,83
T1412-PB-3	Incliné	7,95 po	8,15 po	8,39 po	8,59 po	262	10,00
T1413-PB-3	Incliné	8,15 po	8,34 po	8,59 po	8,78 po	273	10,17
T1414-PB-3	Incliné	8,34 po	8,54 po	8,78 po	8,98 po	285	10,34
T1415-PB-3	Incliné	8,54 po	8,74 po	8,98 po	9,18 po	298	10,50
T1416-PB-3	Incliné	8,74 po	8,93 po	9,18 po	9,38 po	311	10,67
T1417-PB-3	Incliné	8,93 po	9,13 po	9,38 po	9,57 po	323	10,84
T1418-PB-3	Incliné	9,13 po	9,33 po	9,57 po	9,77 po	338	11,011
T1419-PB-3	Incliné	9,33 po	9,53 po	9,77 po	9,97 po	350	1,17
T1420-PB-3	Incliné	9,53 po	9,72 po	9,97 po	10,16 po	365	11,34
T1420N-PB-3	Neutre	9,72 po	9,72 po	10,16 po	10,16 po	365	11,42
T1420N-PB-500-3	Neutre	9,72 po	9,72 po	10,16 po	10,16 po	365	5,71
T1420N-PB-500-DC-3	Neutre	9,72 po	9,72 po	10,16 po	10,16 po	365	5,71

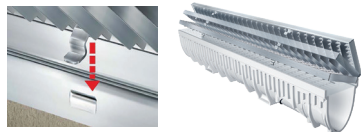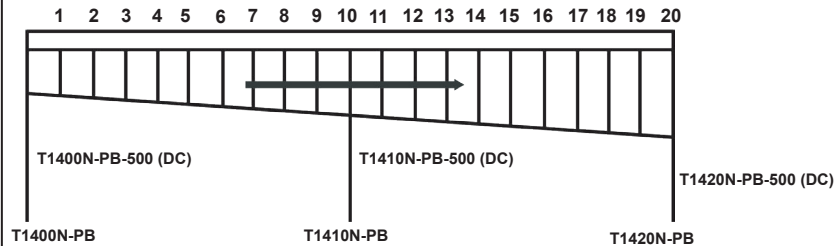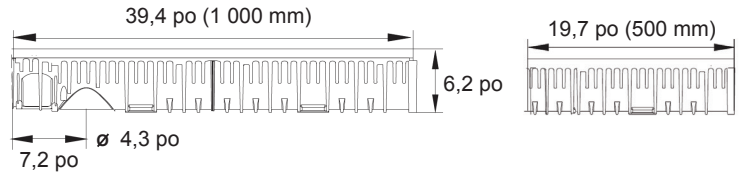

AVANTAGE CLIPFIX

Les canaux MEA en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) ont été conçus pour notre mécanisme universel de verrouillage de grille CLIPFIX. Le système (canal et grille) offre une protection contre les déplacements longitudinaux.

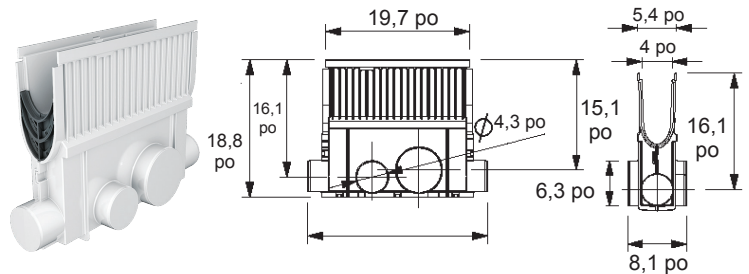

T1400-CB620-3  
Acier inoxydable  
Rail de bordure

BASSIN COLLECTEUR À ÉCOULEMENT DE 4 PO  
(ÉCOULEMENT DE 6 PO ÉGALEMENT DISPONIBLE)  
Seau à sédiments, 4 plaques de remplissage  
et bouchon de protection inclus

Nom du chantier : _____	N° de page : _____
N° de section : _____	Entrepreneur : _____
N° de calendrier : _____	N° de bon de commande : _____

Date de révision : 2024-03-05

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction.

MIFAB se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et à la conception sans préavis ni obligation formels.

États-Unis : 1 800 465-2736 www.mifab.com Canada : 1 800 387-3880