

## Emplacement :




## T1460-PB sans rail de bordure





## Spécification :

Les canaux peu profonds de la série T1460-PB de MIFAB® doivent mesurer 39,4 po (1 000 mm) de long avec une largeur interne de 4 po (100 mm) et un fond peu profond. Les canaux sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) haute résistance sans rail de bordure.

Le système est disponible avec un écoulement inférieur préformé de 4 po. Les bouchons et les bassins collecteurs sont des accessoires disponibles. Les grilles (notices techniques distinctes) sont disponibles dans les classes de charge A à C dans une variété de matériaux. Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté « Clipfix ».

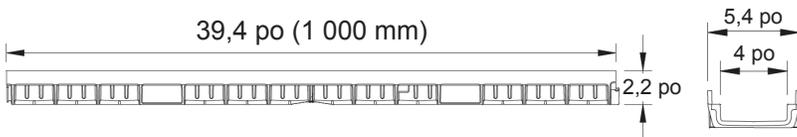

T1460N-PB

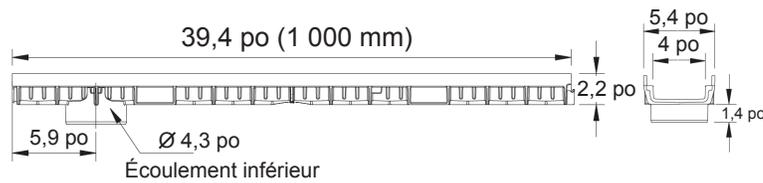

T1460N-PB-BO4  
avec écoulement inférieur de 4 po

NUMÉRO DE MODÈLE DU CANAL	DÉBIT EN GPM	POIDS (LB)
T1460N-PB	55	4,12
T1460N-PB-500	55	2,05
T1460N-PB-BO4	55	4,12



### AVANTAGE CLIPFIX

Les canaux MEA en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) ont été conçus pour notre mécanisme universel de verrouillage de grille CLIPFIX. Le système (canal et grille) offre une protection contre les déplacements longitudinaux.

Nom du chantier : \_\_\_\_\_

N° de page : \_\_\_\_\_

N° de section : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

N° de calendrier : \_\_\_\_\_

N° de bon de commande : \_\_\_\_\_

Date de révision : 2024-03-05

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction.

MIFAB se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et à la conception sans préavis ni obligation formels.

États-Unis : 1 800 465-2736 [www.mifab.com](http://www.mifab.com) Canada : 1 800 387-3880