

Emplacement :



T2000-PB sans rail de bordure




Spécification :

Les canaux de la série T2000-PB de MIFAB® doivent avoir une longueur de 39,4 po (1 000 mm) et une largeur interne de 8 po (200 mm) avec un fond arrondi. Les sections de canaux d'interconnexion sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) haute résistance et disponibles en canaux inclinés (0,5 %) et non inclinés (neutres). Le canal est livré sans rail de bordure. Canaux de changement directionnel disponibles aux emplacements neutres.


Les dispositifs d'installation, les bouchons d'extrémité/d'écoulement en plastique, les bassins collecteurs et les écoulements inférieurs sont des accessoires disponibles. Les grilles (notices techniques distinctes) sont disponibles dans les classes de charge A à C dans une variété de matériaux. Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté « Clipfix ».

CANAL N° DE MODÈLE	TYPE DE CORPS Incliné - 0,5 % Incliné - 0 %	PROFONDEUR DU CORPS INVERSÉ		GLOBALE INVERSÉ		DÉBIT MAXIMUM EN GPM	POIDS (SANS LA GRILLE) lb
		E1 (min.)	E2 (max.)	E1 (min.)	E2 (max.)		
T2000N-PB	Neutre	8,74 po	8,74 po	9,53 po	9,53 po	525	13,23
T2000N-PB-500	Neutre	8,74 po	8,74 po	9,53 po	9,53 po	525	7,39
T2000N-PB-500-DC	Neutre	8,74 po	8,74 po	9,53 po	9,53 po	525	7,39
T2001-PB	Incliné	8,74 po	8,93 po	9,53 po	9,73 po	580	13,36
T2002-PB	Incliné	8,93 po	9,13 po	9,73 po	9,93 po	605	13,52
T2003-PB	Incliné	9,13 po	9,33 po	9,93 po	10,12 po	632	13,69
T2004-PB	Incliné	9,33 po	9,53 po	10,12 po	10,32 po	650	13,86
T2005-PB	Incliné	9,53 po	9,72 po	10,32 po	10,52 po	686	14,03
T2006-PB	Incliné	9,72 po	9,92 po	10,52 po	10,71 po	715	14,19
T2007-PB	Incliné	9,92 po	10,12 po	10,71 po	10,91 po	759	14,36
T2008-PB	Incliné	10,12 po	10,31 po	10,91 po	11,11 po	789	14,53
T2009-PB	Incliné	10,31 po	10,51 po	11,11 po	11,30 po	819	14,70
T2010-PB	Incliné	10,51 po	10,71 po	11,30 po	11,50 po	850	14,86
T2010N-PB	Neutre	10,71 po	10,71 po	11,50 po	11,50 po	850	15,65
T2010N-PB-500	Neutre	10,71 po	10,71 po	11,50 po	11,50 po	850	7,83
T2010N-PB-500-DC	Neutre	10,71 po	10,71 po	11,50 po	11,50 po	850	7,83
T2011-PB	Incliné	10,71 po	10,90 po	11,50 po	11,70 po	881	15,03
T2012-PB	Incliné	10,90 po	11,10 po	11,70 po	11,89 po	915	15,20
T2013-PB	Incliné	11,10 po	11,30 po	11,89 po	12,09 po	948	15,37
T2014-PB	Incliné	11,30 po	11,49 po	12,09 po	12,29 po	983	15,53
T2015-PB	Incliné	11,49 po	11,69 po	12,29 po	12,49 po	1 018	15,70
T2016-PB	Incliné	11,69 po	11,89 po	12,49 po	12,68 po	1 052	15,87
T2017-PB	Incliné	11,89 po	12,08 po	12,68 po	12,88 po	1 119	16,04
T2018-PB	Incliné	12,08 po	12,28 po	12,88 po	13,08 po	1 155	16,20
T2019-PB	Incliné	12,28 po	12,48 po	13,08 po	13,27 po	1 194	16,37
T2020-PB	Incliné	12,48 po	12,67 po	13,27 po	13,47 po	1 233	16,54
T2020N-PB	Neutre	12,67 po	12,67 po	13,47 po	13,47 po	1 233	17,50
T2020N-PB-500	Neutre	12,67 po	12,67 po	13,47 po	13,47 po	1 233	8,75
T2020N-PB-500-DC	Neutre	12,67 po	12,67 po	13,47 po	13,47 po	1 233	8,75

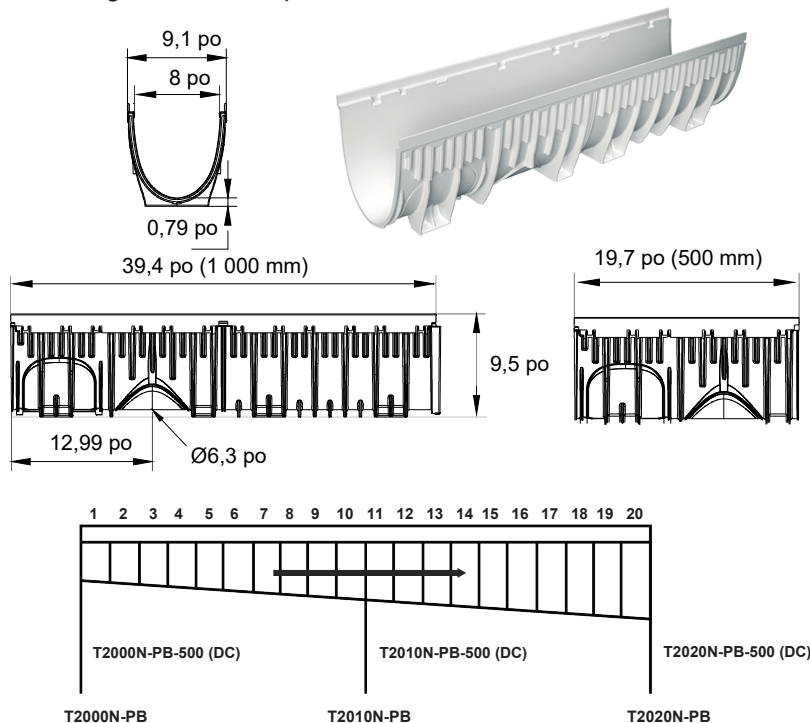

AVANTAGE CLIPFIX

Les canaux MEA en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) ont été conçus pour notre mécanisme universel de verrouillage de grille CLIPFIX. Le système (canal et grille) offre une protection contre les déplacements longitudinaux.

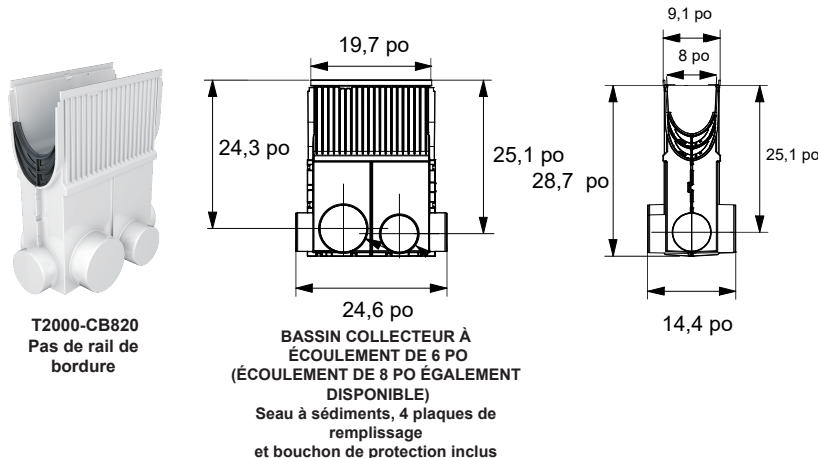

T2000-CB820
Pas de rail de
bordure

BASSIN COLLECTEUR À
ÉCOULEMENT DE 6 PO
(ÉCOULEMENT DE 8 PO ÉGALEMENT
DISPONIBLE)
Seau à sédiments, 4 plaques de
remplissage
et bouchon de protection inclus

Nom du chantier : _____

N° de page : _____

N° de section : _____

Entrepreneur : _____

N° de calendrier : _____

N° de bon de commande : _____

Date de révision : 2024-03-05

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction.

MIFAB se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et à la conception sans préavis ni obligation formels.

États-Unis : 1 800 465-2736 www.mifab.com Canada : 1 800 387-3880